



INSPIRATIONS

SONNENSCHUTZLÖSUNGEN


VERSION / **DE**



RAFFSTOREN

RAFFSTOREN Z90 BOX

Lamellenform	Z
Farbe	RAL
Elektroantrieb	Ja
Manueller Antrieb	Nein
Max. Breite	4.5 m
Max. Höhe	3.5 m
Außenverwendung	Ja
Innenverwendung	Nein

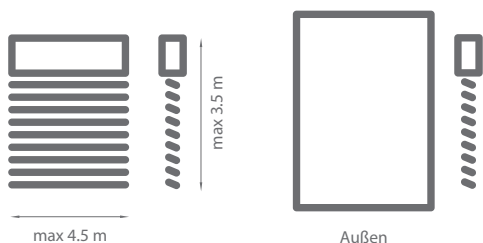


Konstruktionsfarben:




SELT-Farbpalette
S. 140-141


Lamellenquerschnitt




BOX 1,3



BOX 2,4



BOX 5



BOX 1 [mm]		
A	B	H
15	146	220
15	146	270
15	146	310
15	146	350

BOX 2 [mm]			
A	B	C	H
15	146	30	220
15	146	30	270
15	146	30	310
15	146	30	350

BOX 3 / 5 [mm]		
A	B	H
15	150	223
15	150	273
15	150	313
15	150	353

BOX 4 [mm]			
A	B	C	H
15	150	30	223
15	150	30	273
15	150	30	313
15	150	30	353




Eigenschaften:

- *Kassette Box 1 und Box 2 zur Unterputzmontage, oberer Teil aus stranggepresstem Aluminium, unterer Teil aus Aluminiumblech, mit Putzkante, die das Verputzen von Außen ermöglicht*
- *Revisionsklappe bei BOX 1 und BOX 2 ermöglicht eine einfache Montage*
- *Variante BOX 2 und BOX 4 mit Dämmung des Sturzes*
- *Kassette Box 3 und 4 die durch eine einfache Montage und erhöhte Steifigkeit charakterisiert ist (komplett aus stranggepresstem Aluminium)*
- *beim Box 5 ist die Kassette beschichtet, ohne Putzkante vorne*
- *Lamellen in Z-Form ermöglichen eine stärkere Verdunklung*
- *Textilelemente aus Polyester, streck- und reißfest, thermisch verfestigt, sowie UV-beständig, mit Kevlar® verstärkte Leiterkordel*
- *freitragende Variante*
- *Elektroantrieb*
- *Konstruktion kann in beliebiger RAL-Farbe beschichtet werden (optional)*

RAFFSTOREN

Z90, Z90 HF


Lamellenform	Z
Farbe	RAL
Elektroantrieb	Ja
Manueller Antrieb	Ja
Max. Breite	4.5 m
Max. Höhe	5.0 m
Außenverwendung	Ja
Innenverwendung	Nein

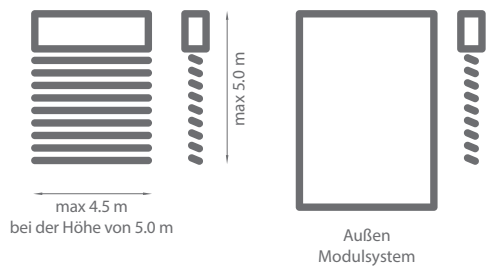


Konstruktionsfarben:



SELT-Farbpalette
S. 140-141

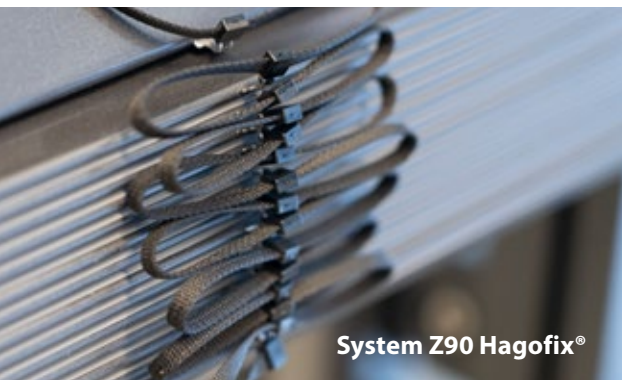

Lamellenquerschnitt






Eigenschaften:

- *Blenden mit einer Stärke von 1.2 mm, 1,5mm oder 2 mm in 4 Varianten*
- *Führungsschienen aus stranggepresstem Aluminium*
- *Lamellen in Z-Form ermöglichen eine bessere Verdunkelung*
- *Stufenlose Steuerung des Lamellenneigungswinkels, was die freie Regulierung der Sonneneinstrahlung ermöglicht*
- *Profil zur Schalldämpfung beim Schließen der Lamellen*
- *Bolzen aus einer Zink-Aluminium-Legierung*
- *das Hagofix®-System verfügt über spezielle Plastiknocken zur Lamellenbefestigung*
- *Textilelemente aus Polyester, streck- und reißfest, thermisch verfestigt, sowie UV-beständig, mit Kevlar® verstärkte Leiterkordel*
- *Möglichkeit der modularen Bindung in beliebiger Anzahl*
- *Konstruktion kann in beliebiger RAL-Farbe beschichtet werden (optional)*
- *Manueller oder Elektroantrieb*

RAFFSTOREN

Z90 CUBE, OVAL

Lamellenform	Z
Farbe	RAL
Elektroantrieb	Ja
Manueller Antrieb	Nein
Max. Breite	4.5 m
Max. Höhe	4.0 m
Außenverwendung	Ja
Innenverwendung	Nein

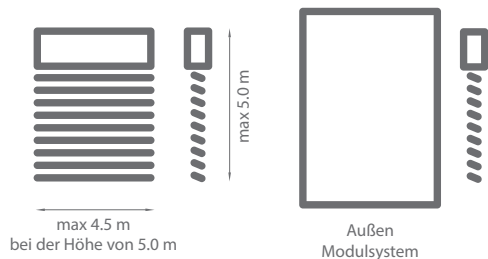

Konstruktionsfarben:



SELT-Farbpalette
S. 140-141



Z90 OVAL



Z90 CUBE



Lamellenquerschnitt






Eigenschaften:

- *Kassette und Führungsschienen aus stranggepresstem Aluminium*
- *Lamellen in Z-Form ermöglichen eine bessere Verdunkelung*
- *Stufenlose Steuerung des Lamellenneigungswinkels, was die freie Regulierung der Sonneneinstrahlung ermöglicht*
- *Profil zur Schalldämpfung beim Schließen der Lamellen*
- *Bolzen aus einer Zink-Aluminium-Legierung*
- *Textilelemente aus Polyester, streck- und reißfest, thermisch verfestigt, sowie UV-beständig, mit Kevlar® verstärkte Leiterkordel*
- *Möglichkeit der modularen Bindung in beliebiger Anzahl*
- *Konstruktion kann in beliebiger RAL-Farbe beschichtet werden (optional)*
- *Elektroantrieb*
- *freitragendes System bis zu einer Breite von 3.0m*

RAFFSTOREN Z90 L


Lamellenform	Z
Farbe	RAL
Elektroantrieb	Ja
Manueller Antrieb	Ja
Max. Breite	3.5 m
Max. Höhe	4.0 m
Außenverwendung	Ja
Innenverwendung	Nein

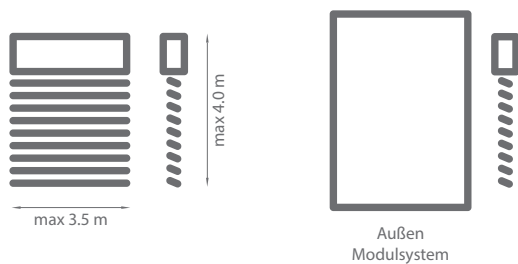

Konstruktionsfarben:



SELT-Farbpalette
S. 140-141

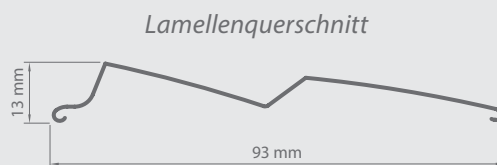




Eigenschaften:

- Blenden mit einer Stärke von 1.2 mm, 1,5mm oder 2 mm in 4 Varianten
- Seilführungen aus rostfreiem Stahl in Polyamidummantelung mit Durchmesser 3 mm
- Lamellen in Z-Form ermöglichen eine bessere Verdunkelung
- Stufenlose Steuerung des Lamellenneigungswinkels, welche eine freie Regulierung der Sonneneinstrahlung ermöglicht
- Profil zur Schalldämpfung beim Schließen der Lamelle
- Textilelemente aus Polyester, streck- und reißfest, thermisch verfestigt, sowie UV-beständig, mit Kevlar® verstärkte Leiterkordel
- Möglichkeit der modularen Bindung in beliebiger Anzahl
- Modulhalter erhältlich
- Konstruktion kann in beliebiger RAL-Farbe beschichtet werden (optional)
- Manueller oder Elektroantrieb

RAFFSTOREN C80 BOX


Lamellenform	C
Farbe	RAL
Elektroantrieb	Ja
Manueller Antrieb	Nein
Max. Breite	4.5 m
Max. Höhe	3.0 m
Außenverwendung	Ja
Innenverwendung	Nein

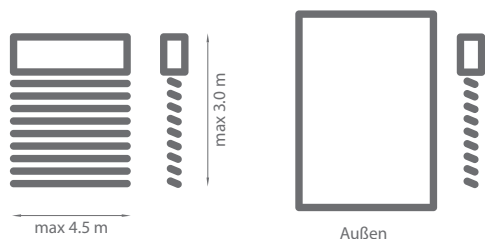


Konstruktionsfarben:




SELT-Farbpalette
S. 140-141




BOX 1,3



BOX 2,4



BOX 5



BOX 1 [mm]		
A	B	H
15	146	220
15	146	270
15	146	310
15	146	350

BOX 2 [mm]			
A	B	C	H
15	146	30	220
15	146	30	270
15	146	30	310
15	146	30	350

BOX 3/5 [mm]		
A	B	H
15	150	223
15	150	273
15	150	313
15	150	353

BOX 4 [mm]			
A	B	C	H
15	150	30	223
15	150	30	273
15	150	30	313
15	150	30	353




Eigenschaften:

- *Kassette Box 1 und Box 2 zur Unterputzmontage, oberer Teil aus stranggepresstem Aluminium, unterer Teil aus Aluminiumblech, mit Putzkante, die das Verputzen von Außen ermöglicht*
- *Revisionsklappe bei BOX 1 und BOX 2 ermöglicht eine einfache Montage*
- *Variante BOX 2 und BOX 4 mit Dämmung des Sturzes*
- *Kassette Box 3 und 4 die durch eine einfache Montage und erhöhte Steifigkeit charakterisiert ist (komplett aus stranggepresstem Aluminium)*
- *beim Box 5 ist die Kassette beschichtet, ohne Putzkante vorne*
- *randgebördelte Lamellen in C-Form zwecks zusätzlicher Steifigkeit*
- *Textilelemente aus Polyester, streck- und reißfest, thermisch verfestigt, sowie UV-beständig, mit Kevlar® verstärkte Leiterkordel*
- *freitragende Variante*
- *Elektroantrieb*
- *Konstruktion kann in beliebiger RAL-Farbe beschichtet werden (optional)*

RAFFSTOREN

C80

Lamellenform	C
Farbe	RAL
Elektroantrieb	Ja
Manueller Antrieb	Ja
Max. Breite	4.5 m
Max. Höhe	5.0 m
Außenverwendung	Ja
Innenverwendung	Nein

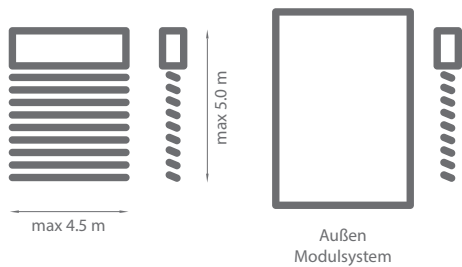

Konstruktionsfarben:



SELT-Farbpalette
S. 140-141



Lamellenquerschnitt






Eigenschaften:

- *Blenden mit einer Stärke von 1.2 mm, 1,5mm oder 2 mm in 4 Varianten*
- *randgebördelte Lamellen in C-Form zwecks zusätzlicher Steifigkeit*
- *Stufenlose Steuerung des Lamellenneigungswinkels, was die freie Regulierung der Sonneneinstrahlung ermöglicht*
- *Führungsschienen aus stranggepresstem Aluminium*
- *Eingerollte Öffnungen zum Schutz der Bänder vor Einschnitt*
- *Textilelemente aus Polyester, streck- und reißfest, thermisch verfestigt, sowie UV-beständig, mit Kevlar® verstärkte Leiterkordel*
- *Möglichkeit der modularen Bindung in beliebiger Anzahl*
- *Manueller oder Elektroantrieb*
- *Konstruktion kann in beliebiger RAL-Farbe beschichtet werden (optional)*

RAFFSTOREN

C80 CUBE, OVAL

Lamellenform	C
Farbe	RAL
Elektroantrieb	Ja
Manueller Antrieb	Ja
Max. Breite	4.5 m
Max. Höhe	4.0 m
Außenverwendung	Ja
Innenverwendung	Nein

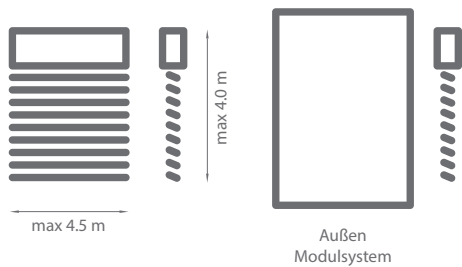

Konstruktionsfarben:




SELT-Farbpalette
S. 140-141



C80 OVAL



C80 CUBE

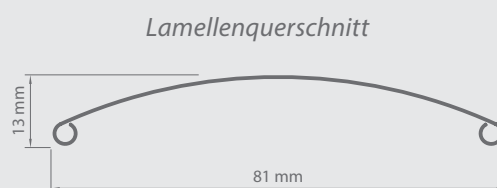




Eigenschaften:

- *Kassette und Führungsschienen aus stranggepresstem Aluminium*
- *randgebördelte Lamellen in C-Form zwecks zusätzlicher Steifigkeit*
- *Stufenlose Steuerung des Lamellenneigungswinkels, was die freie Regulierung der Sonneneinstrahlung ermöglicht*
- *Eingerollte Öffnungen zum Schutz der Bänder vor Einschnitt*
- *Bolzen aus einer Zink-Aluminium-Legierung*
- *Textilelemente aus Polyester, streck- und reißfest, thermisch verfestigt, sowie UV-beständig, mit Kevlar® verstärkte Leiterkordel*
- *Konstruktion kann in beliebiger RAL-Farbe beschichtet werden (optional)*
- *Möglichkeit der modularen Bindung in beliebiger Anzahl*
- *Elektroantrieb*
- *freitragendes System bis zu einer Breite von 3.0m*

RAFFSTOREN C80 L


Lamellenform	C
Farbe	RAL
Elektroantrieb	Ja
Manueller Antrieb	Ja
Max. Breite	3.5 m
Max. Höhe	4.0 m
Außenverwendung	Ja
Innenverwendung	Nein

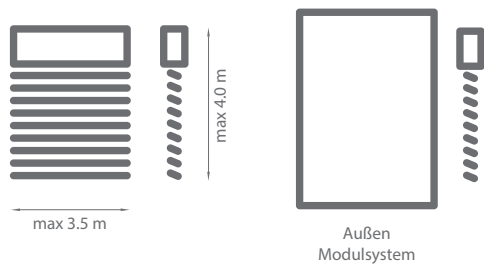

Konstruktionsfarben:



SELT-Farbpalette
S. 140-141

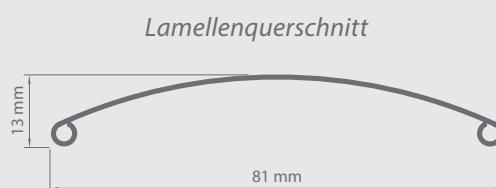




Eigenschaften:

- *Blenden mit einer Stärke von 1,2 mm, 1,5mm oder 2 mm in 4 Varianten*
- *Seilführungen aus rostfreiem Stahl in Polyamidummantelung mit Durchmesser 3 mm*
- *randgebördelte Lamellen in C-Form zwecks zusätzlicher Steifigkeit*
- *Stufenlose Steuerung des Lamellenneigungswinkels, welche eine freie Regulierung der Sonneneinstrahlung ermöglicht*
- *Eingerollte Öffnungen zum Schutz der Bänder vor Einschnitt*
- *Textilelemente aus Polyester, streck- und reißfest, thermisch verfestigt, sowie UV-beständig, mit Kevlar® verstärkte Leiterkordel*
- *Konstruktion kann in beliebiger RAL-Farbe beschichtet werden (optional)*
- *Möglichkeit der modularen Bindung in beliebiger Anzahl*
- *Modulhalter erhältlich*
- *Manueller oder Elektroantrieb*

RAFFSTOREN C80 FLAT


Lamellenform	C
Farbe	RAL
Elektroantrieb	Ja
Manueller Antrieb	Ja
Max. Breite	3.5 m
Max. Höhe	4.0 m
Außenverwendung	Ja
Innenverwendung	Nein

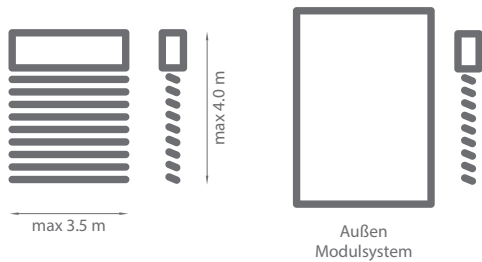


Konstruktionsfarben:



SELT-Farbpalette
S. 140-141

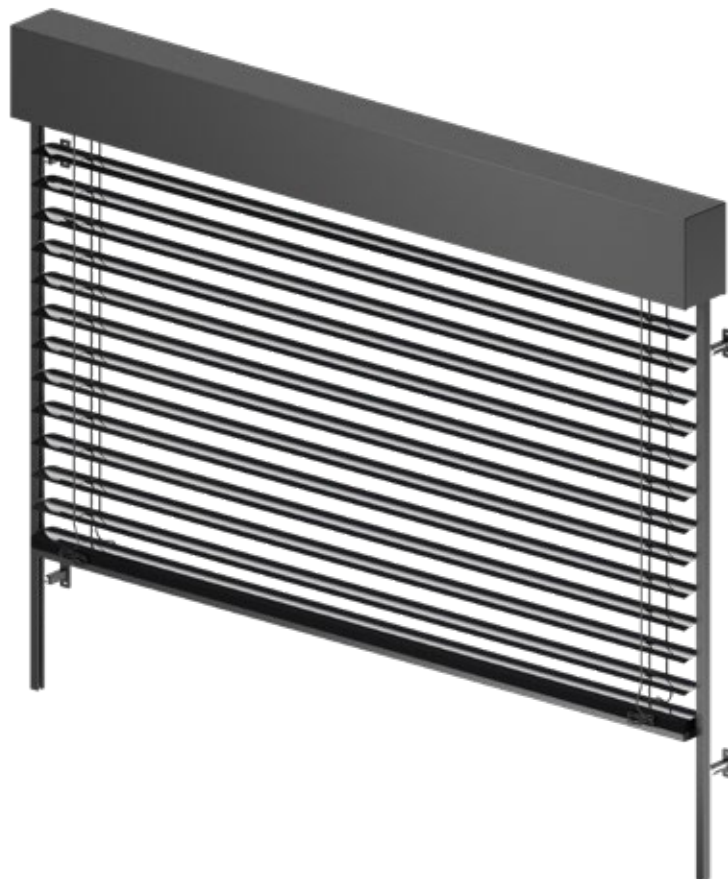

Lamellenquerschnitt







Eigenschaften:

- *Blenden mit einer Stärke von 1.2 mm, 1,5mm oder 2 mm in 4 Varianten*
- *Flache Lamellen in C-Form aus Alublech mit einer Stärke von 0.4 mm*
- *Minimale Pakethöhe*
- *Stufenlose Steuerung des Lamellenneigungswinkels, was die freie Regulierung der Sonneneinstrahlung ermöglicht*
- *Führungsschienen aus stranggepresstem Aluminium*
- *Textilelemente aus Polyester, streck- und reißfest, thermisch verfestigt, sowie UV-beständig, mit Kevlar® verstärkte Leiterkordel*
- *Möglichkeit der modularen Bindung in beliebiger Anzahl*
- *Manueller oder Elektroantrieb*
- *Konstruktion kann in beliebiger RAL-Farbe beschichtet werden (optional)*

RAFFSTOREN C80 L FLAT

Lamellenform	C
Farbe	RAL
Elektroantrieb	Ja
Manueller Antrieb	Ja
Max. Breite	3.5 m
Max. Höhe	4.0 m
Außenverwendung	Ja
Innenverwendung	Ja

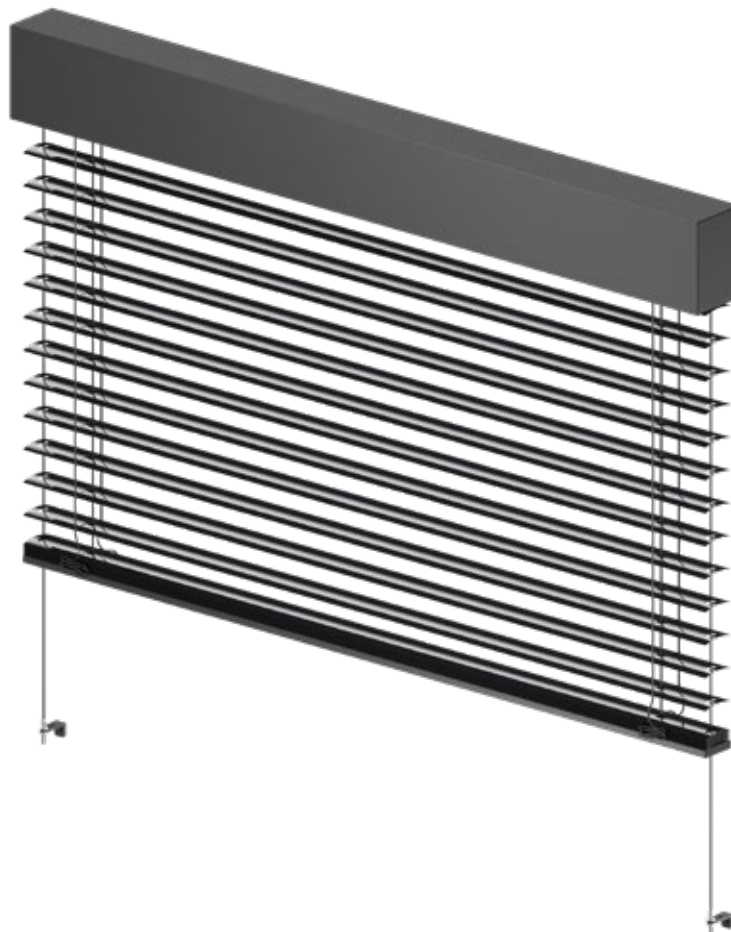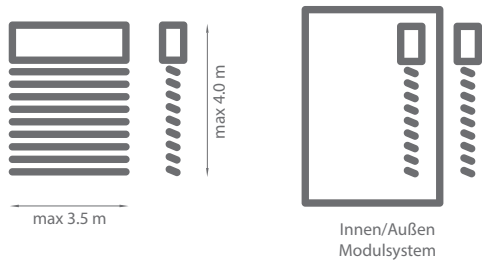


Konstruktionsfarben:



SELT-Farbpalette
S. 140-141



Lamellenquerschnitt







Eigenschaften:


- *Blenden mit einer Stärke von 1.2 mm, 1,5mm oder 2 mm in 4 Varianten*
- *Flache Lamellen in C-Form aus Alublech mit einer Stärke von 0.4 mm*
- *Minimale Pakethöhe*
- *Stufenlose Steuerung des Lamellenneigungswinkels, was die freie Regulierung der Sonneneinstrahlung ermöglicht*
- *Seilführungen aus verzinktem Stahl in Polyamidummantelung*
- *Textilelemente aus Polyester, streck- und reißfest, thermisch verfestigt, sowie UV-beständig, mit Kevlar® verstärkte Leiterkordel*
- *Möglichkeit der modularen Bindung in beliebiger Anzahl*
- *Manueller oder Elektroantrieb*
- *Konstruktion kann in beliebiger RAL-Farbe beschichtet werden (optional)*
- *Modulhalter erhältlich*

RAFFSTOREN C50 L

Lamellenform	C
Farbe	RAL
Elektroantrieb	Ja
Manueller Antrieb	Ja
Innenverwendung • max. Breite und Höhe	Ja 3.0 m
Außenverwendung • max. Breite und Höhe	Ja 2.5 m



Innen/Außen
Modulsystem

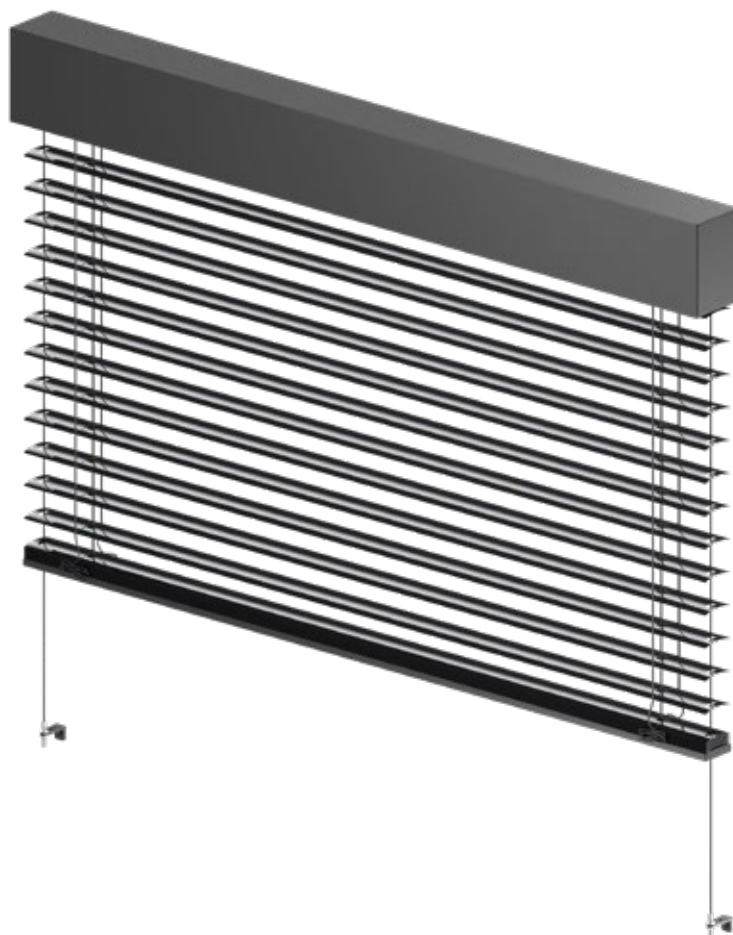


Konstruktionsfarben:



SELT-Farbpalette
S. 140-141



Lamellenquerschnitt





Eigenschaften:

- Blenden mit einer Stärke von 1.2 mm, 1.5mm oder 2.0 mm in 2 Varianten
- Lamellen in C-Form mit einer Breite von 49 mm
- Stufenlose Steuerung des Lamellenneigungswinkels, was die freie Regulierung der Sonneneinstrahlung ermöglicht
- Seilführungen aus verzinktem Stahl (2,5mm) in Polyamidummantelung und einem Durchmesser von 3 mm
- Textilelemente aus Polyester, streck- und reißfest, thermisch verfestigt, sowie UV-beständig, mit Kevlar® verstärkte Leiterkordel
- Möglichkeit der modularen Bindung in beliebiger Anzahl
- Konstruktion kann in beliebiger RAL-Farbe beschichtet werden (optional)
- Manueller oder Elektroantrieb
- Modulhalter verfügbar


RAFFSTOREN INNEN

C50 SLIM

Lamellenform	C
Farbe	RAL
Elektroantrieb	Ja
Manueller Antrieb	Ja
Max. Breite	4.0 m
Max. Höhe	3.5 m
Außenverwendung	Nein
Innenverwendung	Ja



Innen

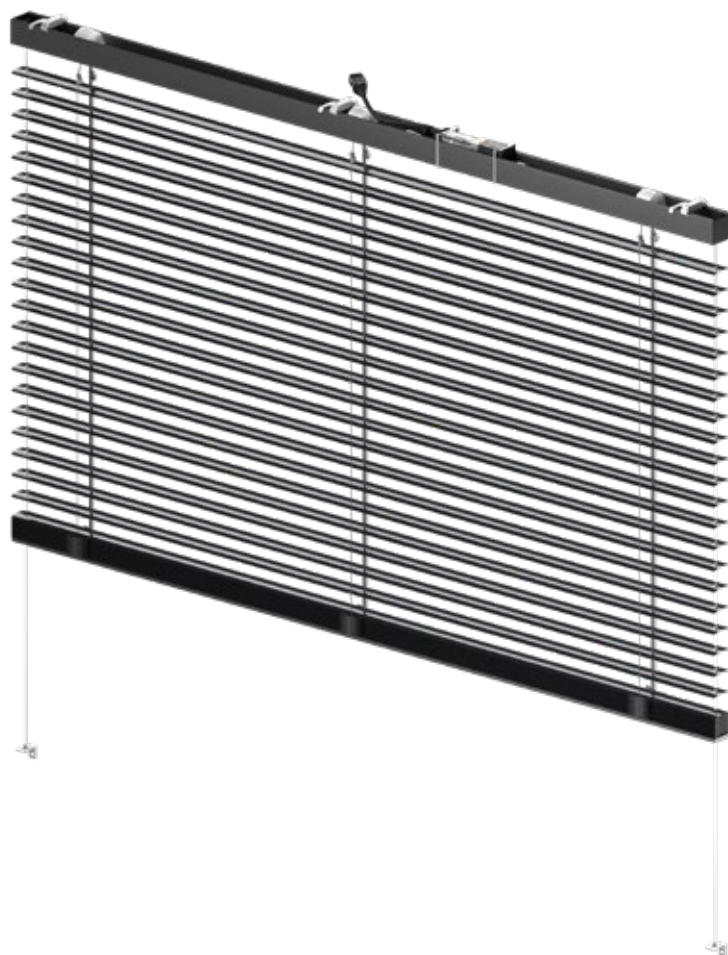


Lamellenfarbe



* - Lamellenfarbe lt. Herstellermusterfarben



Lamellenquerschnitt

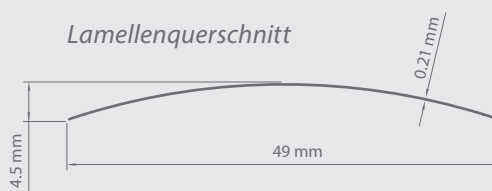



SELT COMPANY

Die angegebenen Kenndaten, Designs und Farben der Produkte entsprechen dem aktuellen Stand beim Ausdruck dieses Katalogs. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen ohne Vorankündigung einzuführen. Aufgrund der Drucktechnik haben alle Abbildungen Übersichtscharakter und eine Abweichung von der tatsächlichen Farbe berechtigt nicht zu Beanstandungen. Die Wiedergabe des Katalogs ganz oder teilweise ist ohne schriftliche Zustimmung der Fa. SELT verboten.

[selt.com](https://www.selt.com)