selt
sun
protection
systems

ŻALUZJE
FASADOWE

ROZWIĄZANIA PRZECIWSŁONECZNE

EDYCJA **1/2022 PL**

ARCHISELT

archiselt.com | selt.com

GREEN DELI CAFÉ

Spis treści

Charakterystyka żaluzji fasadowych	4
C80	6
Z90	8
C80 BOX	10
Z90 BOX	12
Lakierowanie konstrukcji	14
Lakierowanie lameli	15
Wybłysk	16
Automatyka	17
Gwarancja	18

Charakterystyka żaluzji fasadowych

Żaluzje Fasadowe

Od ponad 40 lat tworzymy najwyższej jakości systemy dedykowane do zaciemniania powierzchni fasadowych oraz innych przeszkleń.

Komfort optyczny i termiczny
Żaluzje fasadowe skutecznie zabezpieczają pomieszczenia przed nadmiernym nagrzaniem oraz powstrzymują większość promieni słonecznych bezpośrednio wpadających do wnętrza pomieszczeń. Swoboda regulacji kąta nachylenia lameli umożliwia wybór odpowiedniego stopnia zaciemnienia i stwarza korzystne warunki optyczne.

Estetyka i funkcjonalność
Żaluzje fasadowe zmieniają wygląd obiektu, nadając mu ciekawego i nowoczesnego charakteru. Lamele produkowane w dwóch kształtach - litery C i zbliżonym do litery Z, charakteryzują się lekką konstrukcją i atrakcyjnym wyglądem. Możliwość wyboru napędu i zastosowanie automatyki pogodowej zwiększa funkcjonalność systemu.

Trwałość
Ruchome lamele profilowane z taśmy aluminiowej powlekane są specjalnymi powłokami lakierniczymi, gwarantującymi odporność na warunki atmosferyczne i oddziaływania mechaniczne. Solidne wykończenie prowadnic i blach osłonowych oraz elementów mocujących zapewnia konstrukcji stabilność i trwałość na lata. Ponadto, wszystkie komponenty wykorzystywane do produkcji systemu mają wysoką wytrzymałość i są odporne na czynniki zewnętrzne.

C80

C80





Właściwości:

- Dwa warianty osłony: kaseta z ekstrudowanego aluminium lub aluminiowa blacha osłonowa w 4 wariantach
- Prowadnice z ekstrudowanego aluminium
- Dostępna wersja samonośna Cube lub Oval
- Lamele w kształcie litery C z zawiniętymi brzegami zapewniającymi dodatkową wytrzymałość
- Płynne sterowanie kątem pochyłu lameli umożliwiające swobodną regulację natężenia światła
- Zawinięte otwory w lamelach chroniące tasiemki przed przetarciem
- Sworznie ze stopu cynku i aluminium
- Elementy tekstylne z poliestru utrwalane termicznie, odporne na rozciąganie, przecieranie i oddziaływanie promieni UV, drabinki wzmocnione aramidem
- Możliwość lakierowania konstrukcji na dowolny kolor RAL (opcja)
- Możliwość zabudowy podtynkowej (nie dotyczy wersji samonośnej)
- Opcja łączenia dowolnej ilości modułów
- Napęd ręczny lub elektryczny
- Dla systemów Cube lub Oval tylko napęd elektryczny

Z90

Z90



max 3.2 m
przy wysokości 5.0 m



zewnętrzny
system modułowy



Właściwości:

- Dwa warianty osłony: kaseta z ekstrudowanego aluminium lub aluminiowa blacha osłonowa
- Dostępna wersja samonośna
- Prowadnice z ekstrudowanego aluminium
- Lamele w kształcie litery Z zapewniające większe zaciemnienie
- Płynne sterowanie kątem pochyłu lameli umożliwiające swobodną regulację natężenia światła
- Profil wyciszający pracę systemu przy zamykaniu lameli
- Sworznie ze stopu cynku i aluminium
- Elementy tekstylne z poliestru utrwalane termicznie, odporne na rozciąganie, przecieranie i oddziaływanie promieni UV, drabinka wzmocniona aramidem
- Możliwość zabudowy podtynkowej
- Opcja tworzenia dowolnej ilości modułów
- Konstrukcja lakierowana proszkowo
- Napęd ręczny lub elektryczny

C80 BOX

C80 BOX







Właściwości:

- Kaseta do montażu podtynkowego wykonana z ekstrudowanego aluminium, wyposażona jest w wypust, umożliwiający wykonanie zewnętrznej wyprawy tynkarskiej
- Pokrywa rewizyjna umożliwiająca łatwy dostęp i montaż
- Wariant Box 2 z dociepleniem nadproża
- Lamele w kształcie litery C z zawiniętymi brzegami zapewniającymi dodatkową wytrzymałość
- Płynne sterowanie kątem pochyłu lameli umożliwiające swobodną regulację natężenia światła
- Zawinięte otwory w lamelach chroniące tasiemki przed przetarciem
- Sworznie ze stopu cynku i aluminium
- Elementy tekstylne z poliestru utrwalane termicznie.
- Drabinki wzmocnione aramidem odporne na rozciąganie, przecieranie i oddziaływanie promieni UV.
- Konstrukcja lakierowana proszkowo
- Napęd elektryczny

Z90 BOX

Z90 BOX

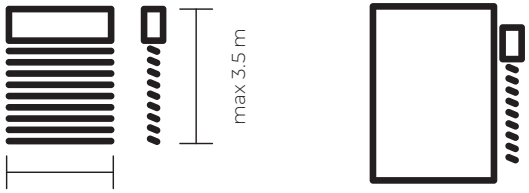

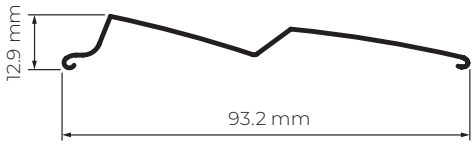

Właściwości:

- Kaseta do montażu podtynkowego wykonana z ekstrudowanego aluminium, wyposażona jest w wypust, umożliwiający wykonanie zewnętrznej wyprawy tynkarskiej
- Pokrywa rewizyjna umożliwiająca łatwy dostęp i montaż
- Wariant Box 2 z dociepleniem nadproża
- Lamele w kształcie litery Z zapewniające większe zaciemnienie
- Profil wyciszający pracę systemu przy zamykaniu lameli
- Płynne sterowanie kątem pochyłu lameli umożliwiające swobodną regulacje natężenia światła
- Zawinięte otwory w lamelach chroniące tasiemki przed przetarciem
- Sworznie ze stopu cynku i aluminium
- Elementy tekstylne z poliestru utrwalane termicznie.
- Drabinki wzmocnione aramidem odporne na rozciąganie, przecieranie i oddziaływanie promieni UV
- Konstrukcja lakierowana proszkowo
- Napęd elektryczny

Lakierowanie konstrukcji

Poniższe zestawienie prezentuje wybraną kolorystykę dostępną w ramach kolekcji SELT w zakresie elementów konstrukcji lakierowanych proszkowo. Warunki lakierowania na pozostałe kolory palety RAL spoza poniższej kolekcji podlegają indywidualnym ustaleniom w zakresie cen oraz warunków realizacji. Z przyczyn produkcyjnych, technicznych oraz ze względu na różną technologię lakierowania dopuszcza się odchylenia kolorystyczne pomiędzy poszczególnymi komponentami żaluzji. Wydruk kolorów stanowi formę poglądową. Kolory zgodne ze wzornikiem firmy Selt. Zamieszczone zdjęcia mają charakter poglądowy, kolory mogą różnić się od rzeczywistych. Ewentualna różnica w odcieniach nie stanowi podstawy do reklamacji.

RAL 1013 MAT

RAL 1015 MAT

RAL 7001 MAT

RAL 7012 MAT

RAL 7015 MAT

RAL 7016 MAT

RAL 7021 MAT

RAL 7022 MAT

RAL 7024 MAT

RAL 7035 MAT

RAL 7037 MAT

RAL 7039 MAT

RAL 7043 MAT

RAL 8003 MAT

RAL 8014 MAT

RAL 8016 MAT

RAL 9001 MAT

RAL 9005 MAT

RAL 9006 MAT

RAL 9007 MAT

RAL 9010 MAT

RAL 9016 MAT

DB 703 MAT

VSR 240 SATIN

VSR 780 MAT

FSM 71319 MAT

Lakierowanie lameli

Poniższe zestawienie prezentuje wybraną kolorystykę dostępną w ramach kolekcji SELT. Warunki lakierowania w obrębie kolekcji oraz na pozostałe kolory RAL - zgodnie z zasadami opisanymi w cenniku żaluzji fasadowych. Z przyczyn produkcyjnych, technicznych oraz ze względu na różną technikę lakierowania dopuszczalne są odchylenia kolorystyczne pomiędzy poszczególnymi komponentami systemów. Zamieszczone zdjęcia mają charakter poglądowy, kolory mogą się różnić od rzeczywistych. Ewentualna różnica w odcieniach nie stanowi podstawy do reklamacji. Niestandardowa perforacja (wzór ułożenia oraz wielkość otworów) i lakierowanie spoza kolekcji Selt podlegają indywidualnym ustaleniom w zakresie ceny i warunków realizacji.

RAL 1013
Z90, C80

RAL 7012
Z90, C80

RAL 7016
Z90, C80, C80F, C50

RAL 7021
Z90, C80

RAL 7024
Z90, C80

RAL 7035
Z90, C80

RAL 8014
Z90, C80

RAL 9005*
Z90, C80

RAL 9006
Z90, C80, C80F, C50

RAL 9007
Z90, C80, C80F, C50

RAL 9010
Z90, C80, C80F, C50

RAL 9016
C80

DB 703
Z90, C80

VSR 240*
Z90, C80

VSR 780*
Z90, C80

RAL 1006**
C80

RAL 3004**
C80

RAL 5014**
Z90, C80

Standardowy wybłysk lameli 80% (Satyna).
* - wybłysk 60% (Półmat)
** - kolory dostępne do wyczerpania zapasów

Wybłysk

Typ drobna struktura mat perlisty

Typ drobna struktura

Wykończenie satynowe

Wykończenie matowe

Typ sztuczna anoda

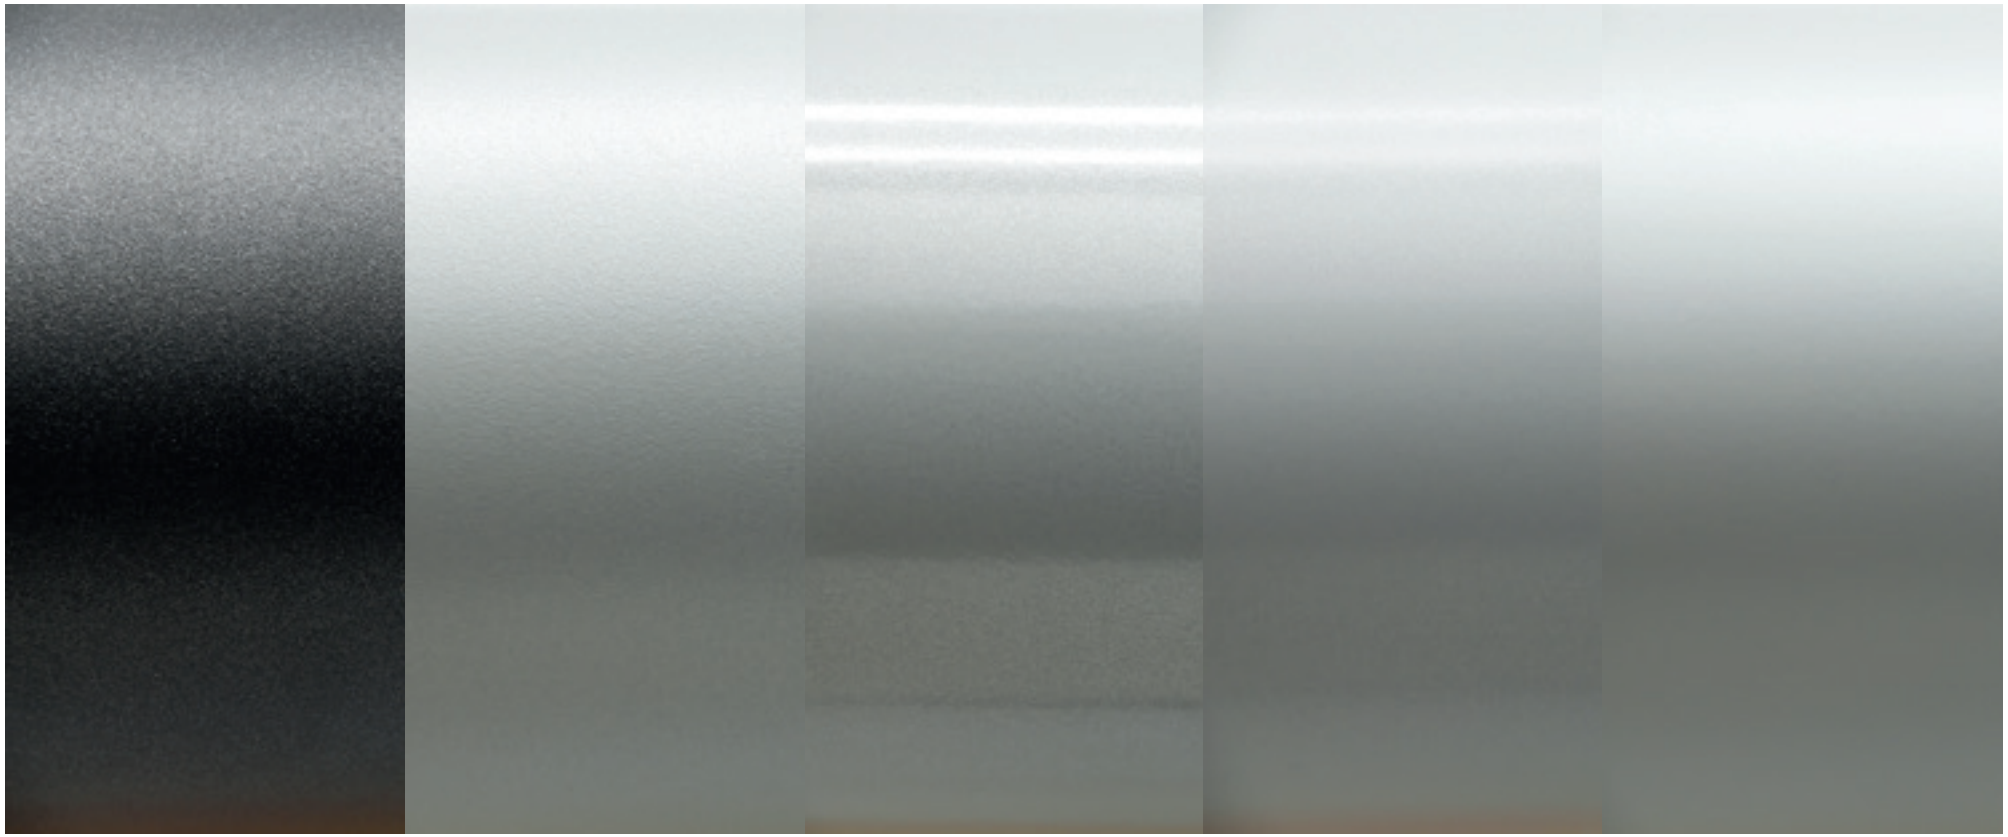

Automatyka

Komfort podczas pracy i wypoczynku

Zastosowanie pełnego sterowania automatycznego w osłonach przeciwsłonecznych umożliwia kontrolę poziomu energii słonecznej przenikającej do wnętrza budynku. Ponadto stanowią one dodatkowy element ochrony dla systemu w przypadku oddziaływania niekorzystnych warunków atmosferycznych. Nowoczesne systemy automatyki cechuje także prosty montaż, łatwa konfiguracja i rekonfiguracja.

- STEROWANIE - W zależności od potrzeb, sterowanie osłonami może odbywać się za pomocą przełączników naściennych, pilotów lub poprzez Internet dzięki aplikacji z wygodnym interfejsem do obsługi na komputerze, tablecie lub smartfonie.
- CZUJNIKI - Zastosowanie czujników wiatru, słońca daje możliwość automatycznego sterowania osłonami przeciwsłonecznymi w zależności od zmieniających się warunków atmosferycznych.
- NAPĘD - Zastosowanie napędów elektrycznych w osłonach przeciwsłonecznych daje nam komfort użytkowania oraz możliwość programowania automatycznego zwijania i rozwijania systemów.

Gwarancja

Firma SELT gwarantuje jakość oferowanych Produktów i oświadcza, że wszystkie oferowane Produkty objęte są Gwarancją Producenta. Towary oferowane przez SELT pozbawione są wad fizycznych i prawnych (rękojmia). Gwarancja i rękojmia udzielana jest na Produkt na okres 2 lat od dnia wydania Produktu. Warunki Gwarancji Produktu udostępnianie są Konsumentowi przed zamówieniem Produktu, a także dostarczane są Klientowi wraz z Produktem. Klient przed dokonaniem zamówienia Produktu jest zobowiązany do zapoznania się z udostępnianymi mu Warunkami Gwarancji Produktu.

Do reklamacji na Produkty zakupione przez Konsumenta zastosowanie ma § 12 Regulaminu, a do Produktów zakupionych przez Klienta innego niż Konsument – Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na stronie www.selt.com

W zakresie rękojmi, zgodnie z art. 556[1] Kodeksu cywilnego, wada:

1. Fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli: nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór; nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
2. Prawna ma miejsce, gdy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

SELT jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

W przypadku wadliwości Produktu, firma SELT jest zobowiązana rzecz wadliwą wymienić na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.

archiselt.com

selt.com

YouTube

Wszelkie parametry techniczne, wygląd i kolorystyka produktów są aktualne na chwilę oddania tego folderu do druku. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego poinformowania. Ze względu na technikę druku wszelkie reprodukcje koloru mają charakter poglądowy, ich odstępstwo od faktycznej kolorystyki nie może stanowić podstawy do reklamacji. Zabrania się reprodukcji folderu, w całości lub w części, bez pisemnej zgody firmy SELT.

selt.com